


V-CHECK 2MP Series

Models	V-CHECK 2MP-xx
U _N	230V
Frequency	50 Hz
Range °C	-40 °C ... +60 °C
IP code	20

Conexión/Wiring

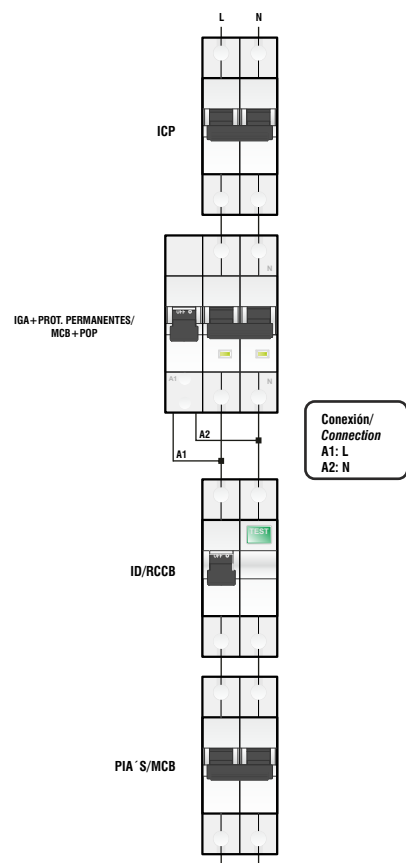

MCB

	FLEXIBLE	RÍGIDO/RIGID
Tipo de cable Type of wire		
min. <input type="checkbox"/> L,N,PE	6 mm ²	
max. <input type="checkbox"/> L,N,PE	25 mm ²	35 mm ²

BS230

	FLEXIBLE	RÍGIDO/RIGID
Tipo de cable Type of wire		
min. <input type="checkbox"/> L,N,PE	1,5 mm ²	
max. <input type="checkbox"/> L,N,PE	2,5 mm ²	3,5 mm ²



ES Prestar especial atención a la conexión del NEUTRO.
El protector NO DEBE instalarse nunca a la intemperie.
Conectar siempre aguas abajo del IGA.
La conexión debe realizarse sin tensión.

EN Pay special attention to the NEUTRAL connection.
The protector SHOULD NOT ever installed outdoor.
Always connect downstream of the main MCB.
Any connection must be made under no-voltage condition.

ES Indicaciones de seguridad

La conexión y el montaje del V-CHECK 2MP sólo deben realizarse por un electricista especializado.

Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad, así como las prescripciones y las leyes específicas del país.

Antes de iniciar el montaje debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje.

El empleo del V-CHECK 2MP está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si se exceden los valores indicados, el protector puede ser dañado, así como las cargas conectadas a él.

La manipulación inadecuada o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

EN Safety instructions

Wiring and assembly of the V-CHECK 2MP must only be carried out by professionally qualified electricians.

National and local electrical standards, rules and regulations must be taken into consideration for the correct installation of the equipment. CPT cannot be held responsible for a poor installation, design or any subsequent damage.

Before proceeding with the installation, check the external status of the unit ensuring it has not suffered any damage during transportation or other.

The system shall under no circumstance be installed if there is any evidence of damage or flaws.

The use of V-CHECK 2MP is limited to the scope and conditions described in the pages of this installation guide. If the indicated values are exceeded, this may result in damage to the protector and the devices it is protecting. Inappropriate manipulation or modifications of any kind, will invalidate the guarantee under which this electrical apparatus is delivered.

